




- MCU 내장 Phase Monitoring Relay
- 역상 / 궤상 / 전압불평형 보호
- 전압불평형율 설정: 2 - 15%
- 동작원인 확인기능: 2-LED
- 강한 내환경성
- Fail-safe Operation

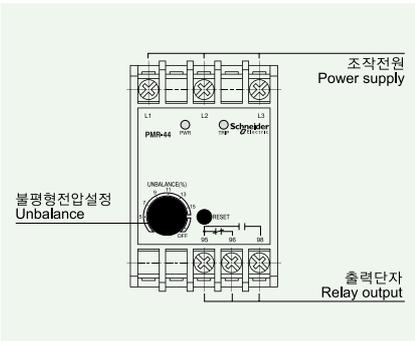

보호기능

보호항목	동작시간
역상	0.1초
궤상	1초
전압 불평형	5초 [(3상 산술 평균전압 - 최소 선간전압) ÷ 3상 산술 평균전압] × 100% > 2~15%
Fail-safe	입력전원 이상시 Relay가 여자되지 않음



정격사양

입력전압	Type	설정범위
	22	3Φ 160~300V, 50/60Hz
복귀	44	3Φ 340~480V, 50/60Hz
	수동(즉시) / 전기적(원방) 복귀 ※입력전원 이상으로 동작한 경우: 입력전원이 정상이 되면 5초 후 자동복귀	
보조접점	형식	1 - SPDT (1C)
	정격	AC250V / 5A 저항부하
	상태	정상시 여자 (입력전원이 정상이면 95-96 Open, 95-98 Close)
취부	35mm DIN-rail / Rail	

동작원인 확인

조건	LED 신호 (Pulse Chart)			
		녹색 LED	적색 LED	
정상운전	점등		Off	
불평형중	On		On	
	불평형	소등	On	
	궤상	R	Off	1회 점멸
S		Off	2회 점멸	
T		Off	3회 점멸	
역상동작			교대점멸	

※초기전원 입력시 동작(Trip) 원인이 발생하면 계전기는 여자되지 않고 그 원인이 상기표와 같이 표시됨

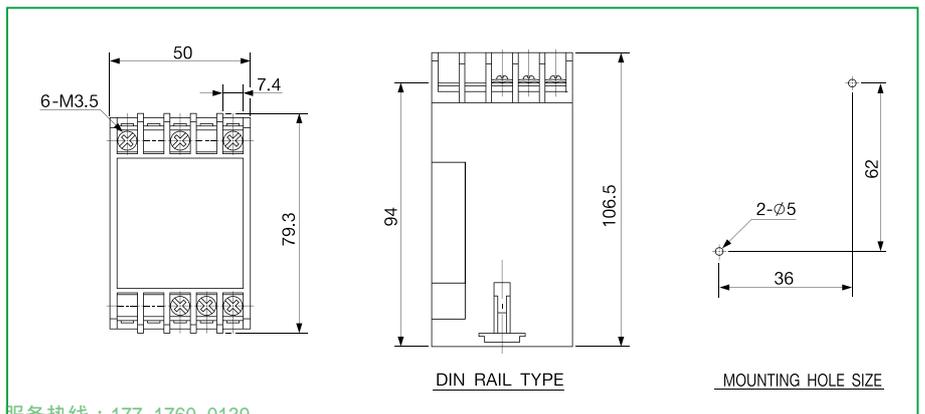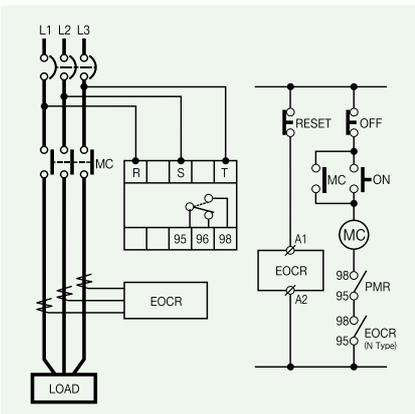

服务热线: 177 1760 0139

中国区总代理:

上海韩施电气自动化设备有限公司

网址: www.schneider.com.cn

电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092

邮编: 200063

