


EOCR-AR

자동복귀형 전자식과전류계전기

아직도 모터를 태우다니!



- 초소형
- 과전류 / 결상 / 구속보호(결상/구속은 과전류로 동작)
- 기동지연 / 동작시간 일체형
- 넓은 설정범위 : 3가지 Type으로 0.1~400A까지 보호
- 동작표시 및 실패전류 확인 (적색LED)
- 강한 내환경성
- 초절전형
- 자동복귀(복귀시간설정) / 수동복귀
- 무전압 해방기능(No Volt Release / Fail-safe Operation)→N형
※단상, 3상 사용가능

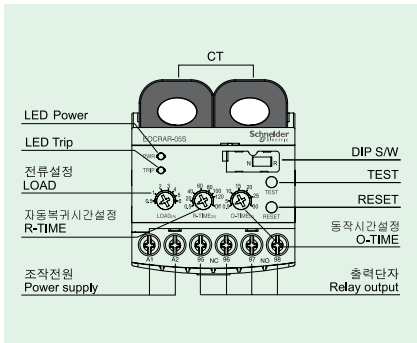

용도


- 자동복귀기능으로 무인설비에 적합함.

보호기능


보호항목	동작시간
과 전 류	O-TIME
결 상	O-TIME
구 속	O-TIME

정격사양

전류설정	Type	설정범위
	05	0.5~6A
	30	3.0~30A
	60	5.0~60A
시간설정	동작시간	O-TIME
	복귀시간	R-TIME
복 귀		자동복귀 / 수동(즉시) / 전기적(원방)복귀
동작시간특성		정 한 시
조작전원	전 압	S 24~240V AC/DC
	W	380~440V AC
보조접점	주 파 수	50/60Hz
	형 식	2-SPST (1a1b)
	상 태	R Type 정상시 소자 (조작전원 인가와 관계없음: 95-96 Close, 97-98 Open)
	N Type	정상시 여자 (조작전원 인가후: 95-98 Open, 97-98 Close)
정 격		AC250V/3A 저항부하
취 부	35mm DIN-Rail / Panel	

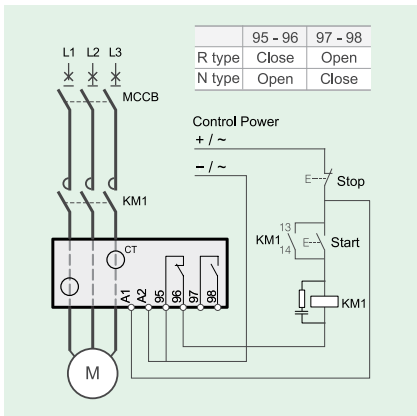

※"N"(Fail safe)Type은 A1, A2(또는 L1, L2)에
조작전원을 인가하면 95-96은 Open,
97-98은 Close로 전환됨.

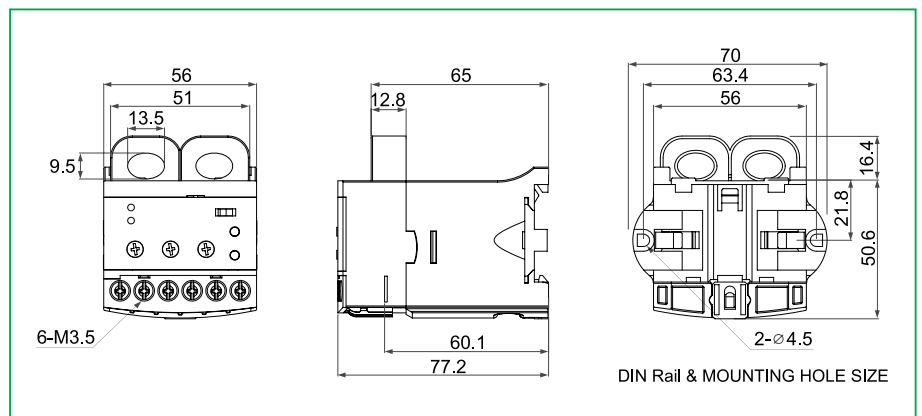

주문방법

Reference		전 류 범위[A]	CT	조작전원		비 고
				전 압[V]	주파수[Hz]	
EOCRAR	- 05S	5	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 05W	5	-	AC 380~440	50/60	-
	- D1S	5	100 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- DHS	5	150 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D2S	5	200 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D3S	5	300 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D4S	5	400 : 5	AC/DC 24~240	DC, 50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D1W	5	100 : 5	AC 380~440	50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- DHW	5	150 : 5	AC 380~440	50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D2W	5	200 : 5	AC 380~440	50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D3W	5	300 : 5	AC 380~440	50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- D4W	5	400 : 5	AC 380~440	50/60	사각 일체형 2CT 조합
	- 30S	30	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 30W	30	-	AC 380~440	50/60	-
	- 60S	60	-	AC/DC 24~240	DC, 50/60	-
	- 60W	60	-	AC 380~440	50/60	-

●Accessory

Accessory1			
모 델	Reference	CT변류비	비 고
2CT	2CT-D1-100-C	100:5	사각2CT
	2CT-D2-200-C	200:5	사각2CT
	2CT-D3-300-C	300:5	사각2CT
	2CT-D4-400-C	400:5	사각2CT

주문예시

예) EOCR-AR를 주문할 경우

E O C R A R - 0 5 S

①	전류범위	05	0.5~6A	60A 이상은 05Type과 외부CT (2차 5A) 조합사용
		30	3~30A	
		60	5~60A	
②	조작전원	S	24~240V AC/DC	
		W	380~440V AC	

※CT조합형은 CT주문 코드를 참조하여 별도의 Accessory Code를 기입하여 주십시오.

예) 2CT를 주문할 경우

2 C T - D 1 - 1 0 0 - C

①	CT 변류비	D1	100	사각 2CT 100:5
		D2	200	사각 2CT 200:5
		D3	300	사각 2CT 300:5
		D4	400	사각 2CT 400:5