

ZCT-35Ø




• 零序电流检测法适用于接地故障保护继电器


规格

型号		孔径
ZCT	35	35mm
	80	80mm
	120	120mm
一次侧电流		200mA
二次侧电流		1.5mA
精准度		±5%
容量		10VA
额定电压		AC600V
绝缘耐压		2kV
绝缘电阻		10MΩ (DC500V 兆欧表)
安装方式		面板安装


外形尺寸

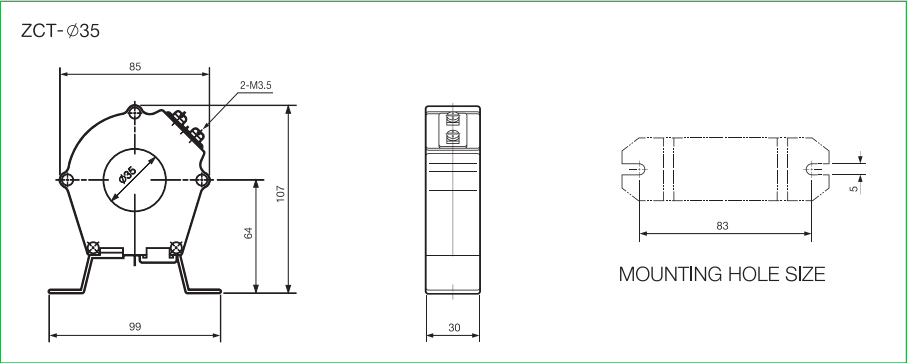

ZCT-80Ø

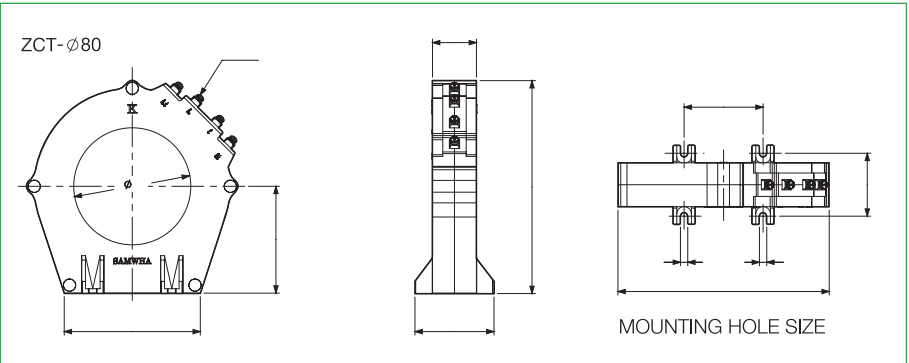

ZCT-120Ø

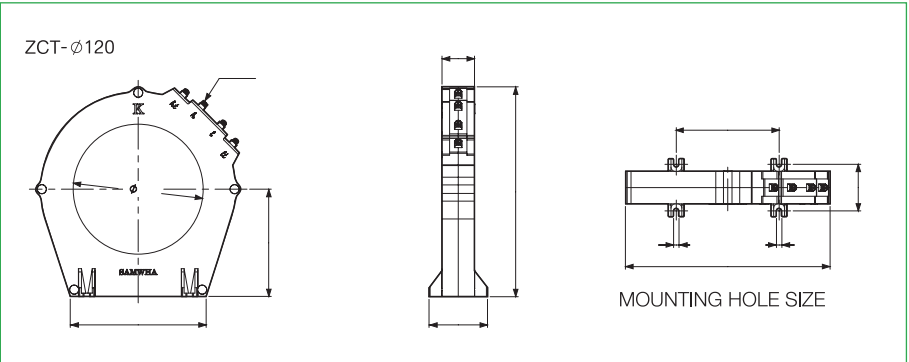

服务热线 :400-618-1695

施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric (Korea) Co.,Ltd.

中国区代表处
上海韩施电气自动化设备有限公司
网址:www.schneider-eocr.cn
电话: (021) 62308119 传真: (021) 62370092
邮编: 200063

只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。